


Para acessar seu DVR TWG por conexão P2P (nuvem) é muito simples. Primeiro é necessário configurar o DVR na rede local.

Componentes a serem conectados, monitor ou televisor, modem ou roteador via cabo de rede, mouse, fonte de alimentação, câmeras.

Feito isso você já terá imagem das câmeras em seu monitor ou tv.

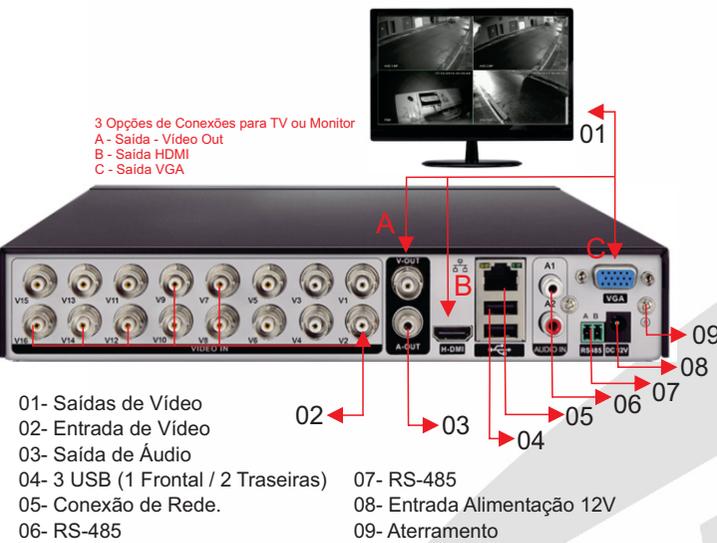


Passo a passo de configuração e cadastro do DVR no aplicativo TWG Cloud.

0 - Clique com o botão direito do mouse e com o botão esquerdo clique em guia como na imagem abaixo.




PÁGINA01


1 - Na Tela guia clique em Next ou próximo

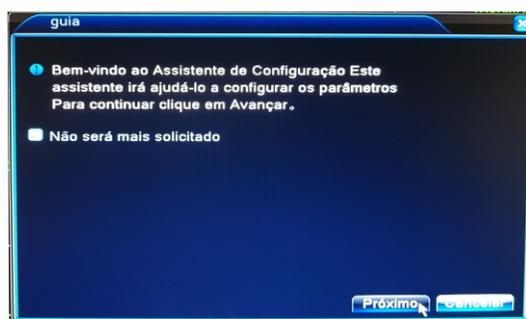

2- Na tela "time", configure o horário data e o idioma, feito isso clique em Next ou próximo.

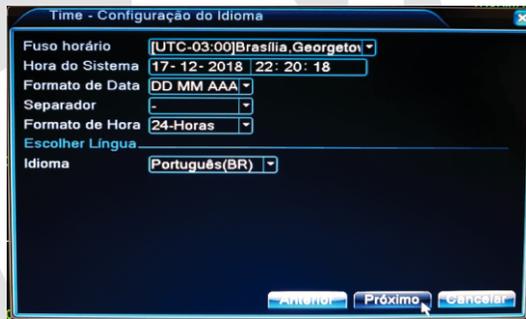


3- Na tela "teste de rede", clique em tentar novamente

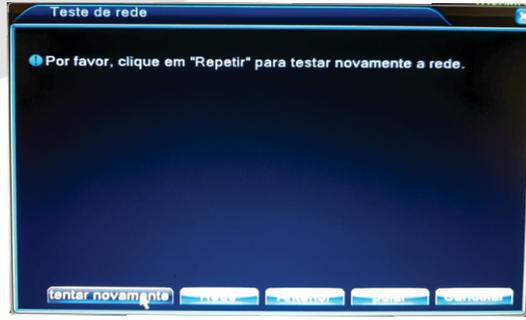


PÁGINA02

4-Os três itensOK, clique em Next e continue a configuração (item 7)

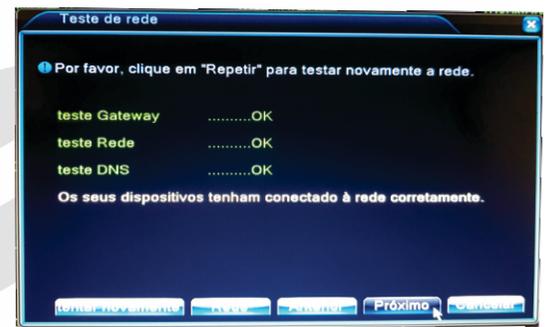

4.1-Um dos três itensErro, clique em "Rede" e siga para o item 5 deste guia.

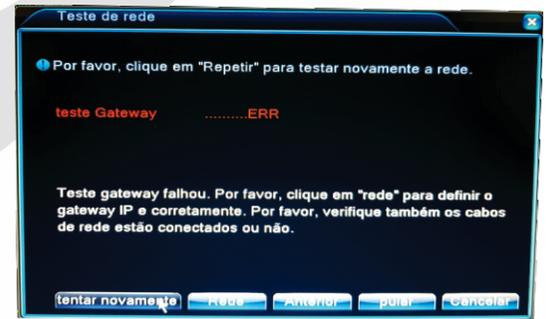


5-Tela sistema de rede, marque a opção DHCP e o DVR irá configurar as funções básicas automaticamente.



PÁGINA03

6-Refça o teste de rede clicando no botão "tentar novamente". Espere que o dvr termine todos os testes se tudo estiverok como na imagem abaixo, prossiga para o próximo passo, se não entre em contato com nosso atendimento de suporte no site www.twgsecurity.com.br

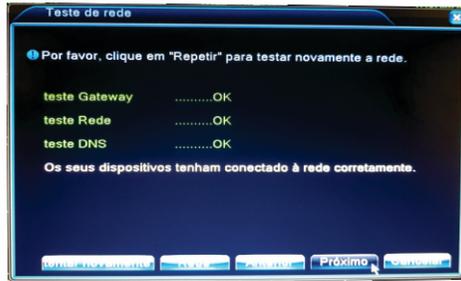

7- Atenção não use estas imagens são meramente ilustrativas



Nesta tela você tem o QR Code do número serial do seu aparelho. Para cadastrá-lo em seu celular, siga para o próximo passo deste guia.

8- Baixe o Aplicativo Xmeye na loja de aplicativos de seu smartphone. Depois de baixado abra o e toque em login local indicado com uma seta na imagem abaixo



9-Clique no botão (+) para adicionar um novo dispositivo.



Click "+" to add device
watch the world together

10-Nesta tela, de um nome para o DVR (exemplo residência) Clique no icone QR CODE, em seguida aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela do DVR exemplificada no Item 7 deste guia. Se seu equipamento estiver com senha padrão, clique em OK que já estará configurado siga para o item 11.



Caso seu equipamento possua uma senha para acesso, clique em avançado para inserir usuário e senha do DVR, clique em ok e siga para o item 11.



11-Seu DVR já está cadastrado, para monitorar bastará tocar sobre o nome dado ao DVR no item 10 e as câmeras irão aparecer embaixo selecione a câmera para começar a monitorar.

