



Fazendo parte da sua vida


## Guia rápido para configuração da linha IPTWG 2022 via aplicativo P6slite

### Leia atentosamente este guia antes de seguir o passo a passo.


Para configurar a câmera para este aplicativo, é necessário que ela já esteja configurada na rede que irá ter o acesso, após isso siga este passo a passo.

1. Baixe e instale o Software **Onvif Device Manager**, disponível no link: <http://tiny.cc/odmtwg>  
\* Este Software permite ao selecionar o IP da câmera, que consiga ter uma prévia da imagem, assim ficando mais fácil sua procura e configuração\*

Selecione a câmera

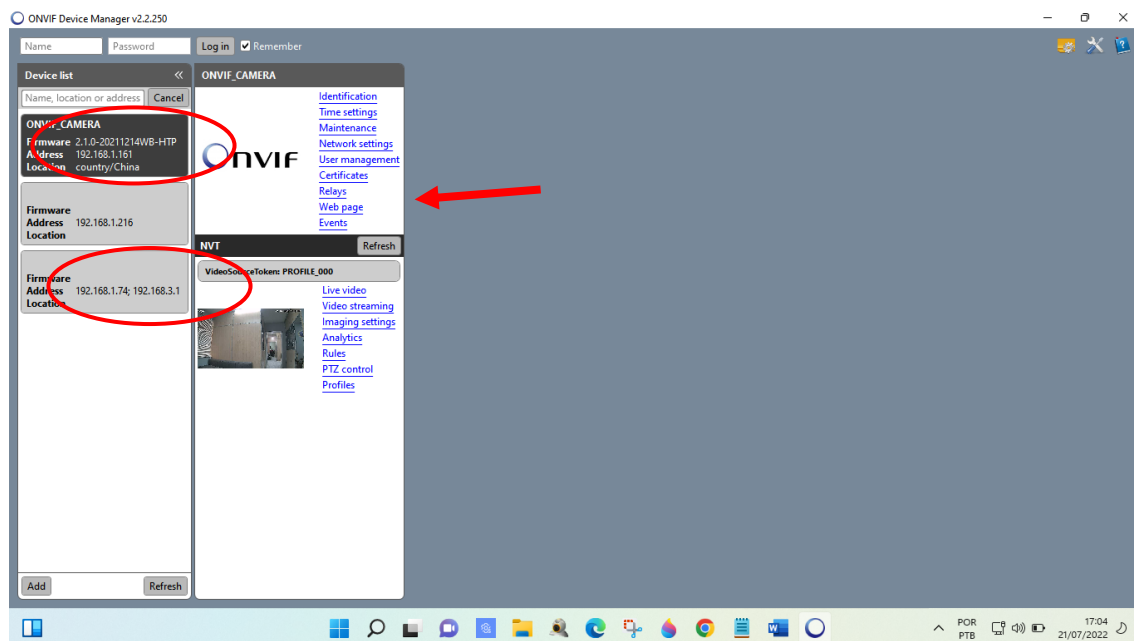


Selecione a opção **Web page**, será aberta no canto direito uma tela solicitando usuário e senha, por padrão o usuário é **admin** e a senha **twg (minúsculo)**.

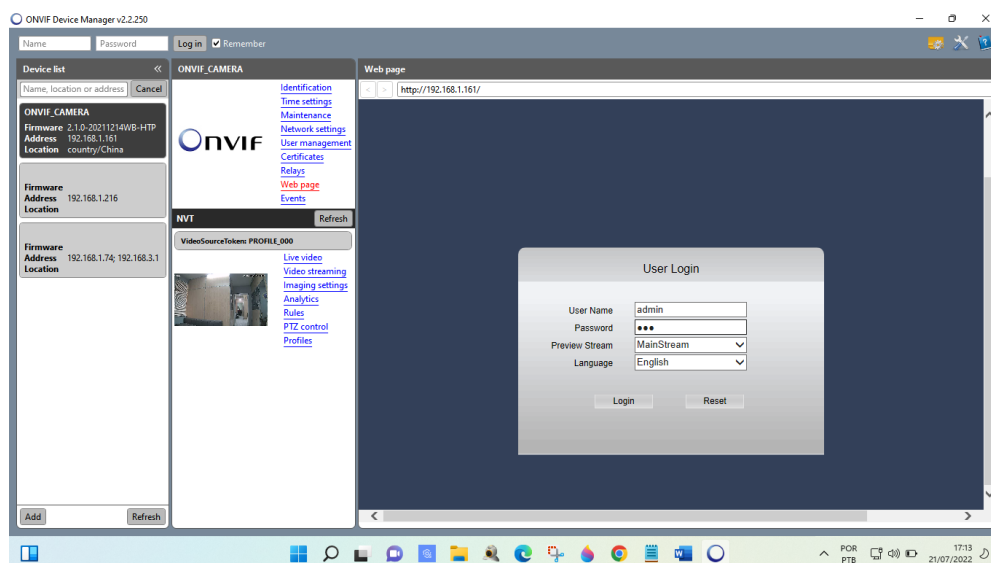


]

Agora basta clicar no ícone **Remote Setting** para acessar as configurações internas da câmera.

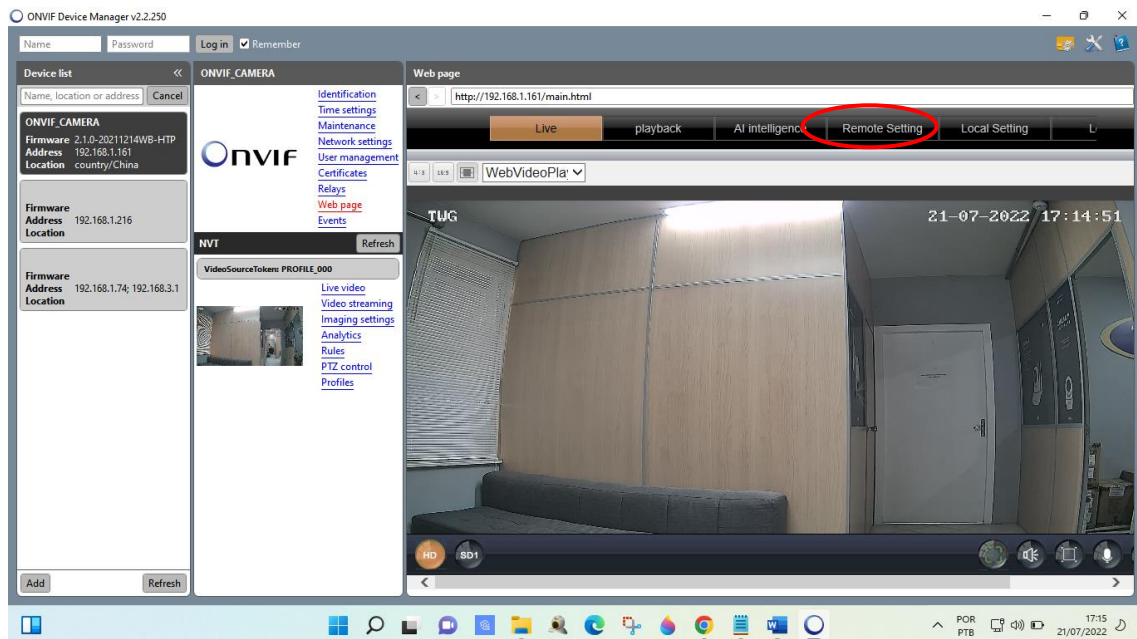


Selecione a opção **Network Config**

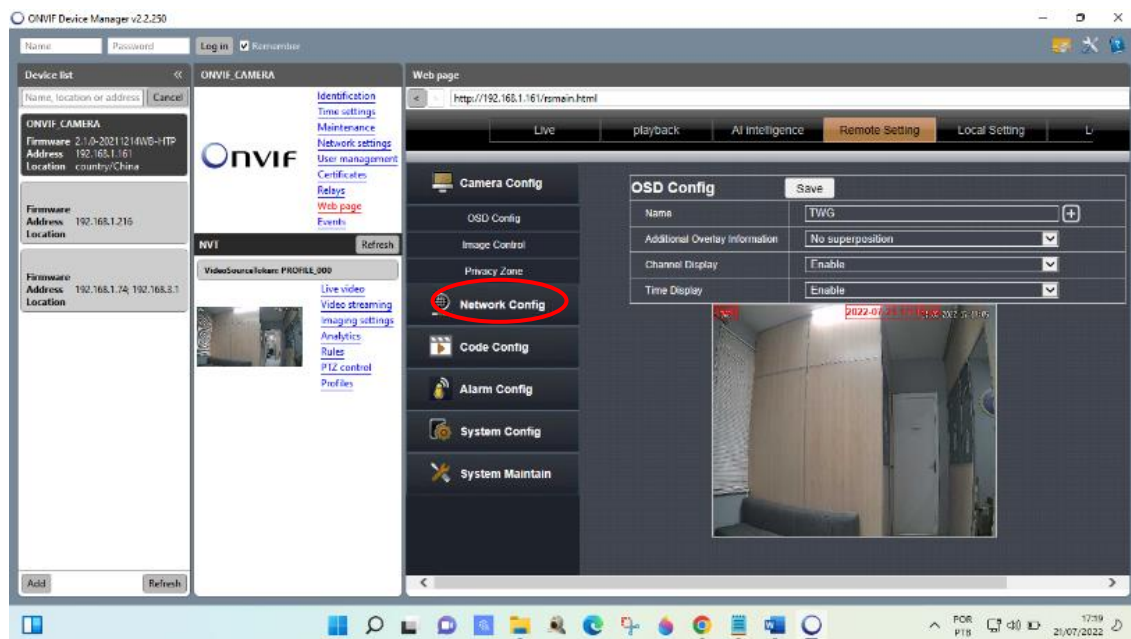





Fazendo parte da sua vida

Em seguida selecione a opção **P2P config**

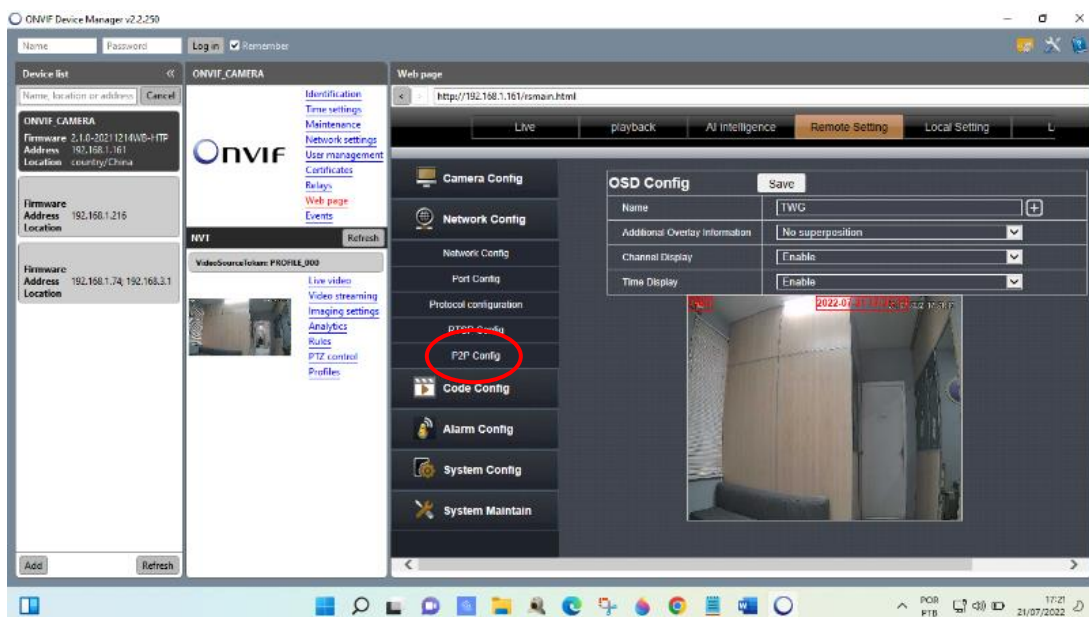

Habilite o P2P, clicando em “Disable” (Desabilitado) e selecionando Enable (habilitado) para ativar esta função conclua clicando em (salvar) (apenas habitando este recurso terá acesso via aplicativo P6slite)

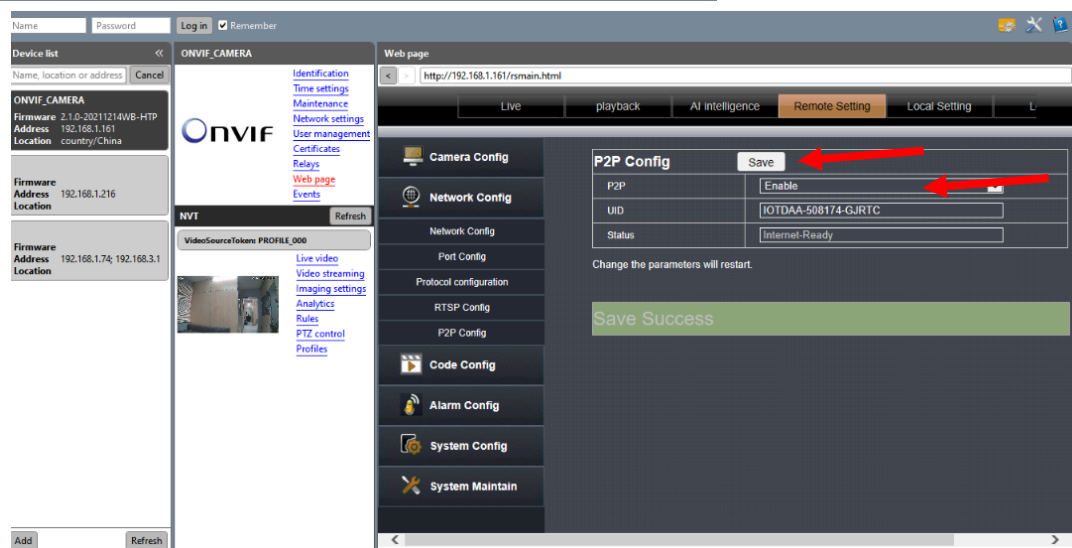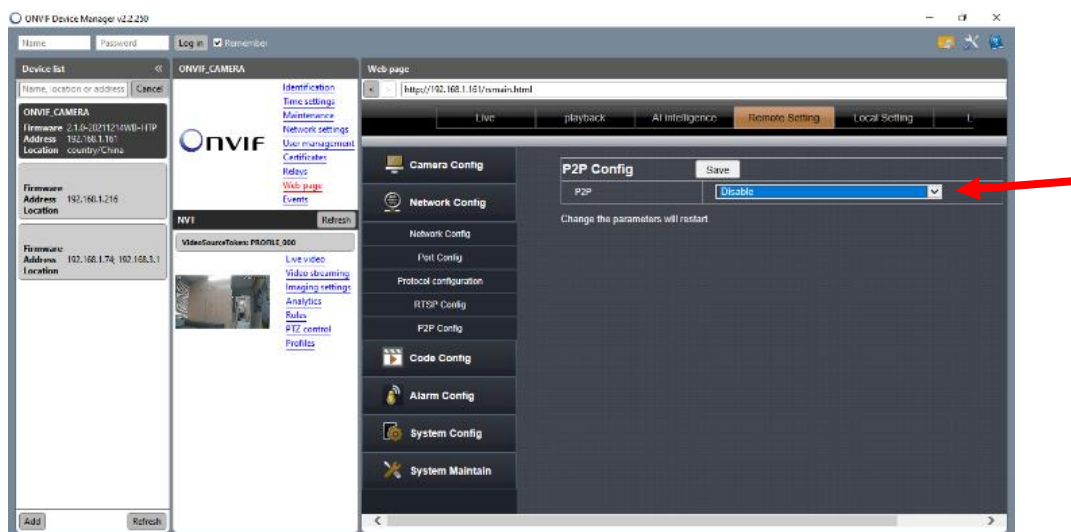

Feito isso irá aparecer uma mensagem em verde que foi salvo com sucesso conforme imagem acima.



*Fazendo parte da sua vida*

## Configurando a câmera no aplicativo P6sLite

Baixe o aplicativo





P6sLite nas lojas da



Ao abrir o aplicativo clique em agree (aceitar) e em seguida clique em agree (aceitar) novamente para permitir o uso de sua localização

\*Selecione permitir nas solicitações de permissões que será solicitado em seu celular para o funcionamento correto do aplicativo.

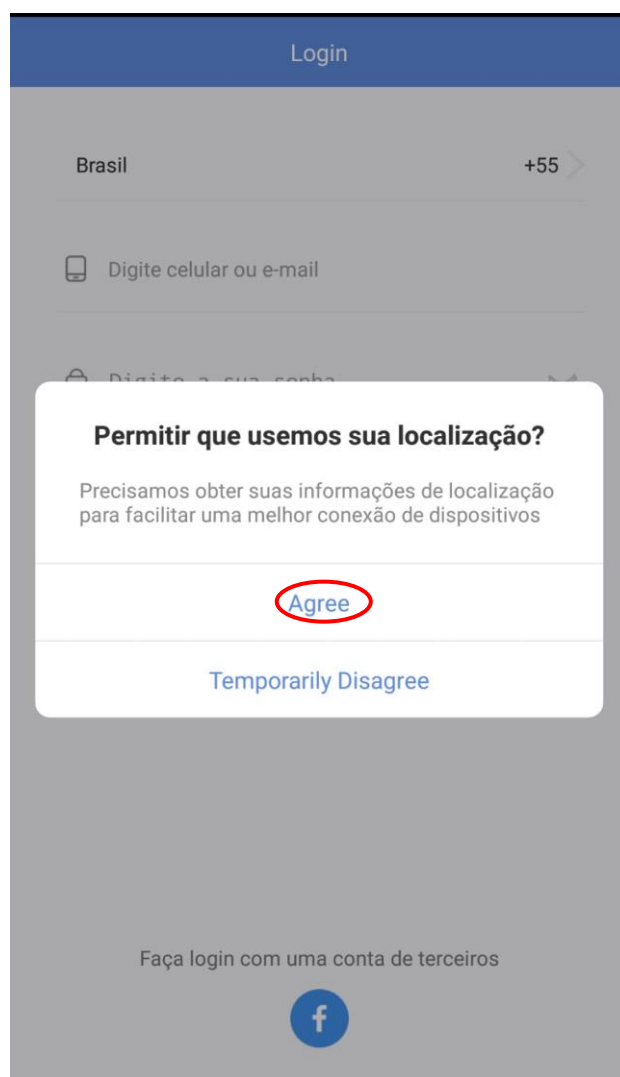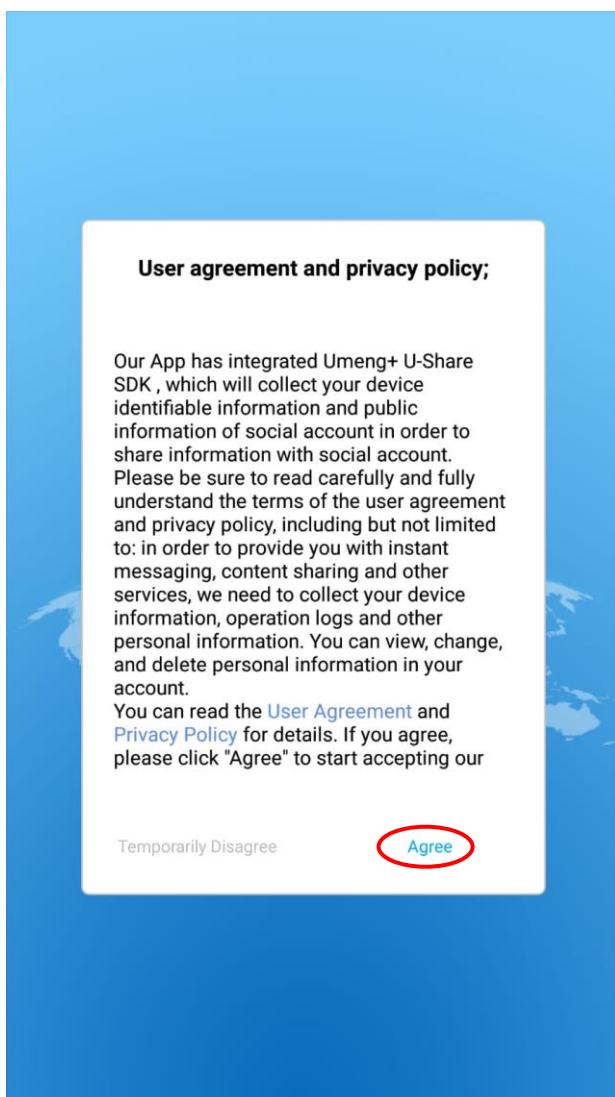





*Fazendo parte da sua vida*


Clique na opção **inscreva-se agora** para cadastra os dados de acesso, depois selecione acima o país e em seguida adicione um e-mail valido ou numero de telefone, depois abaixo , selecione a politica de privacidade e clique em seguinte para continuar.

Login

Brasil +55 >

 Digite celular ou e-mail

 Digite a sua senha




[Esqueceu a senha?](#)

Login

Não tem uma conta ainda? **inscreva-se agora**

Faça login com uma conta de terceiros




< Cadastrar

Bem-vindo ao P6SLite

Brasil +55 >

Adicione um email ou numero de telefone

Depois de registrar uma conta com sucesso, o país / região não pode ser modificado

 Ter lido e concordado com o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"


Seguinte






*Fazendo parte da sua vida*



Entre no Email ou na caixa de mensagem do seu celular e digite o **código de verificação**, depois adicione uma senha de 8 a 16 dígitos com letras maiúsculas e minúsculas e numerais e clique em cadastrar.



Adicione o usuário criado e depois a senha e clique em login.

 Cadastrar


 **Adicione um email ou numero de telefone**

 Digite o Código de verificação [Obter](#) 

 Digite a sua senha 


 Digite a sua senha novamente 


Descrição: a senha tem de 8 a 16 dígitos, apenas três caracteres podem conter letras maiúsculas e números e deve conter letras maiúsculas e números

  
Cadastrar


Login

Brasil +55 

 **Adicione um email ou numero de telefone**

 ..... 


[Esqueceu a senha?](#)

 Login

Login

Não tem uma conta ainda? [Inscreva-se agora](#)

Faça login com uma conta de terceiros









*Fazendo parte da sua vida*



Clique em adicionar dispositivo e em seguida, terá acesso a sua câmera para escanear o QRCode, clique em “caso não encontrar o cod QR de sua câmera , Clique aqui, para adiciona -lo”

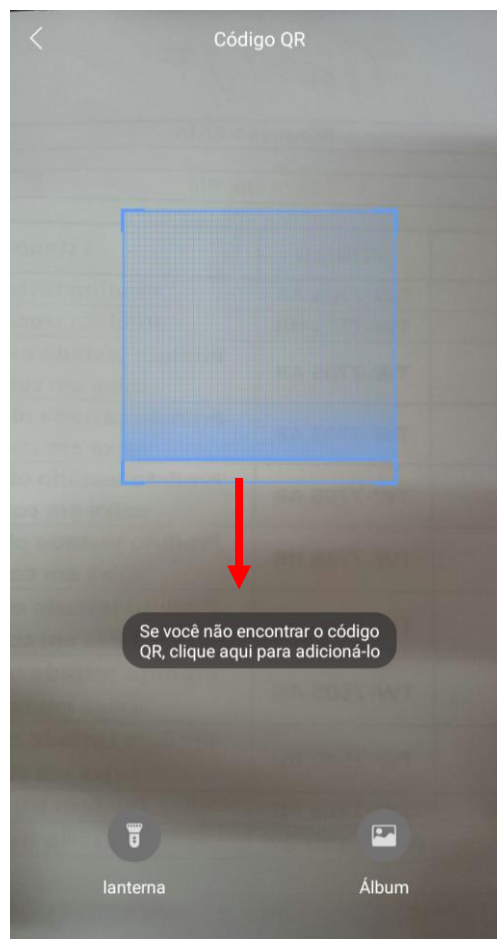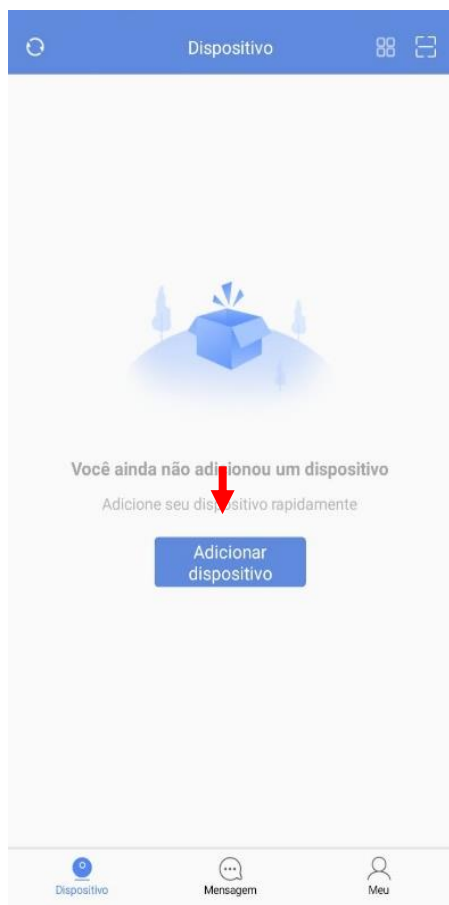

Selecione a opção **equipamento de rede com fio**, em seguida

Selecione o ícone do **globo em azul** para localizar a câmera na rede, \*deixe o celular na mesma rede wi-fi que estará

Configurando a câmera\*

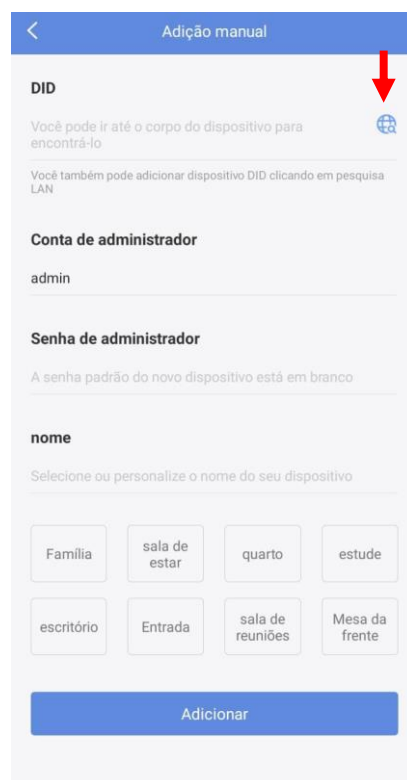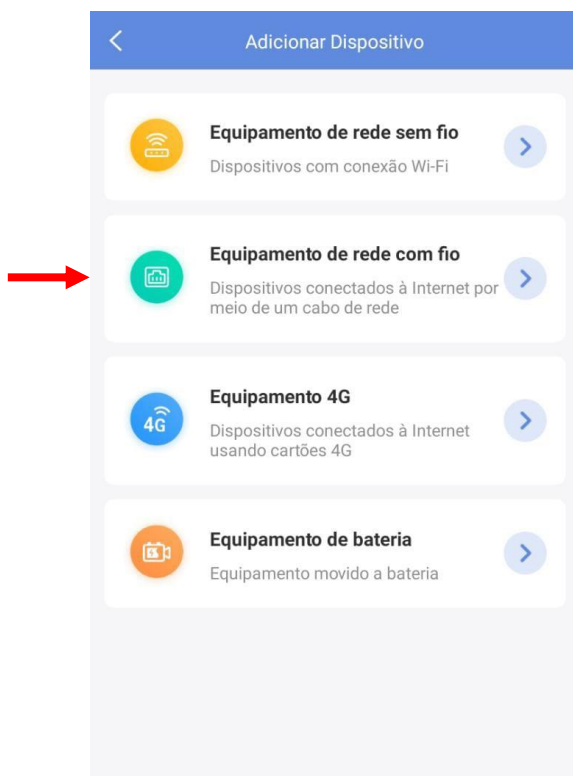

Aguarde a contagem para a busca da câmera na rede e automaticamente irá adicionar os dados abaixo, não esqueça de adicionar a senha **twg** (minúsculo) e crie ou selecione um nome a câmera para que consiga visualizar na lista de dispositivo, depois clique em Adicionar, irá aparecer a mensagem, dispositivo adicionado com sucesso, clique em confirmar.

Adição manual

DID

Dados da câmera

Você também pode adicionar dispositivo DID clicando em pesquisa LAN

Conta de administrador

admin

Senha de administrador

twg

nome

Selecione ou personalize o nome do seu dispositivo

Família sala de estar quarto estude

escritório Entrada sala de reuniões Mesa da frente

Adicionar

Adição manual

DID

Dados da câmera

Você também pode adicionar dispositivo DID clicando em pesquisa LAN

Conta de administrador

admin

Senha de administrador

twg

nome

508174

Dispositivo adicionado com sucesso

Seu dispositivo 508174 Foi adicionado com sucesso, vá para a página inicial e tente

Confirmar

Adicionar





*Fazendo parte da sua vida*

A câmera irá aparecer com o nome criado ou selecionado na lista de dispositivos salvos, basta selecionar sobre a imagem mostrada para ter acesso a câmera

